

Options

Orientation – –

Fixations 7300 Universelles

Mécanisme 7219 Poignée

Autres 7955 Côte à côte


7940 Tige pour poignée

Informations

Profil fixe	Aluminium 18.5 x 12.5 mm, de même couleur
Profil support tissus	Aluminium 22.2 x 20 mm, de même couleur
Profil barre de charge	Aluminium 22.2 x 20 mm, de même couleur
Corde	Polyester 0.9 mm / 2.0 mm
Fixations	Métalliques, plafond
Tissu	Plissé 20 mm or Duette 25 mm


Divers

Poignée Transparente, rattachée au profil support tissus et à la lame finale.

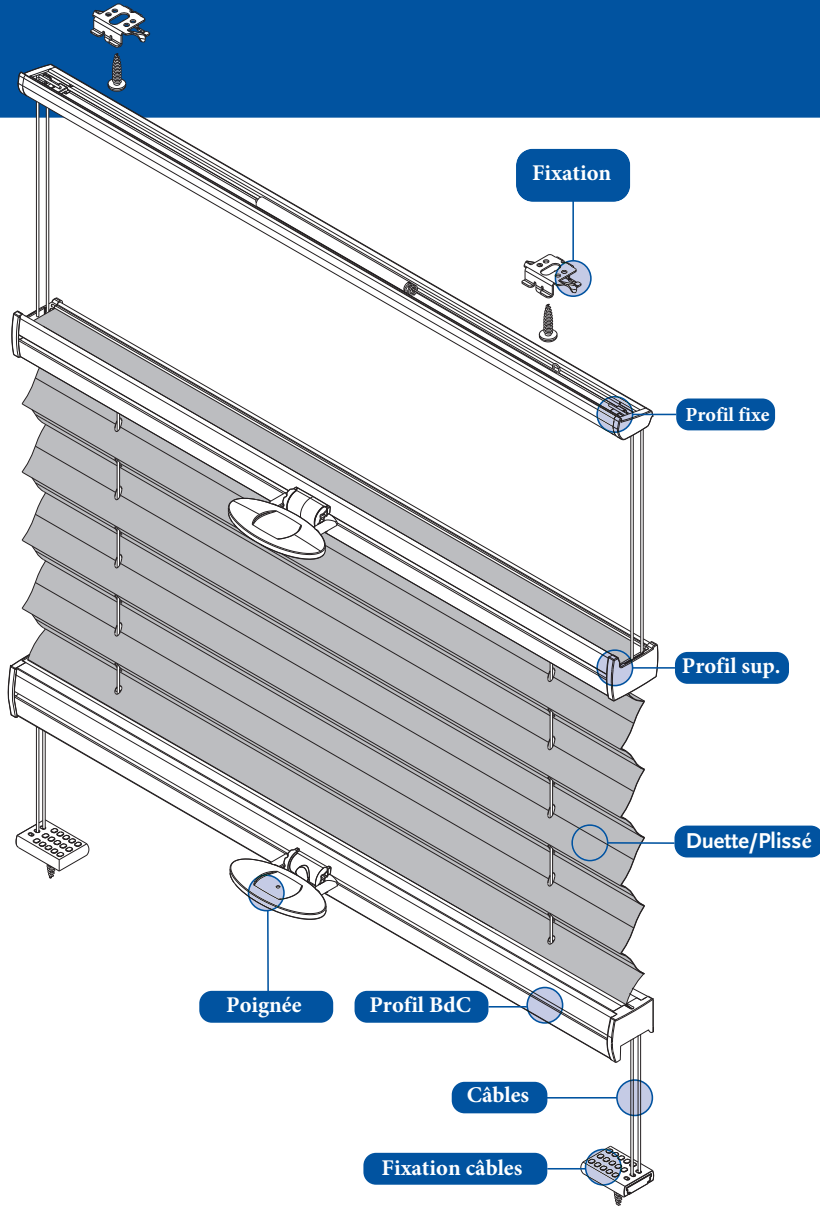


Informations


Profil fixe

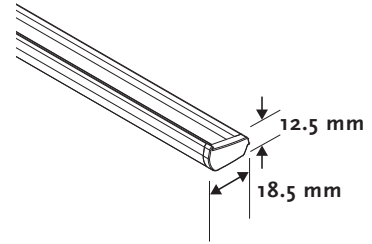

Profil support tissus

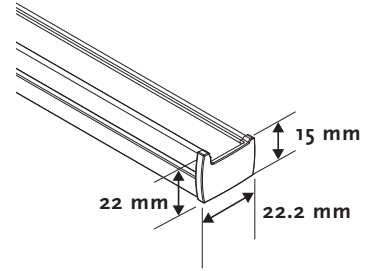


Profil barre de charge

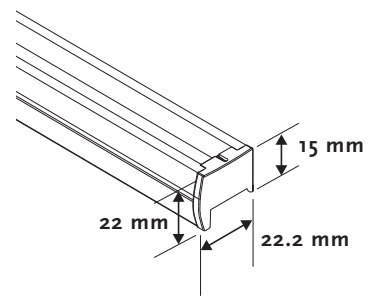

Fixations

7302



Dimensions disponibles

Tissu	(cm)		max (m2)
	Larg.	Haut.	
Duette 25	min.	40	2.2
	max.	130	
Plisse 20	min.	40	2.2
	max.	130	

Hauteur store fermé

A	Hauteur store fermé (mm)			
	B (Duette 25 mm)		B (Plissé 20 mm)	
	Daylight	Blackout	Daylight	Blackout
500	60	60	60	65
1000	70	80	65	70
1500	80	100	70	80
2000	90	120	80	85
2500	110	130	85	90

