

Options

Orientation – –

Fixations 7300 Universelles

Mécanisme 7219 Poignée

Autres 7955 Côte à côte

7940 Tige pour poignée

Informations

Profil support tissus Aluminium 22.5 x 14.2 mm, de même couleur

Profil barre de charge Aluminium 22.2 x 20 mm, de même couleur


Corde Polyester 0.9 mm / 2.0 mm

Fixations Métalliques, de face ou plafond

Tissu Plissé 20 mm or Duette 25 mm


Divers

Poignée Transparente, rattachée à la lame finale

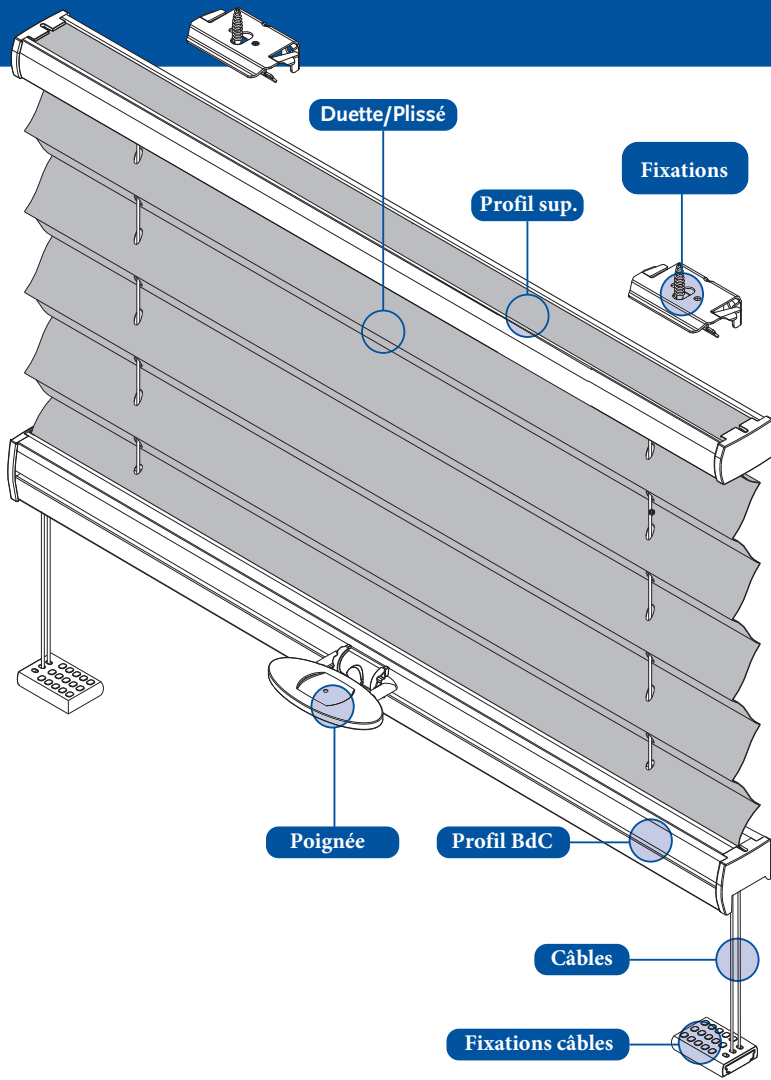


Informations

Profil support tissu

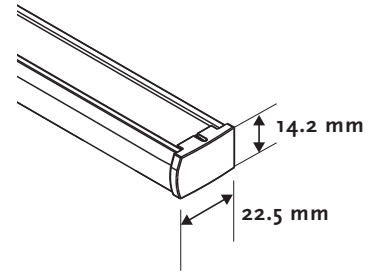


Profil barre de charge

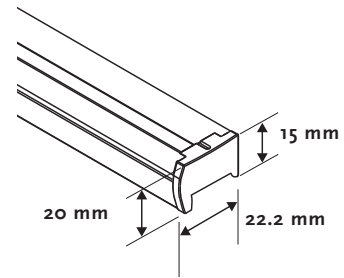

Fixations

7300



Dimensions disponibles

Tissu	(cm)		max. (m2)
	Larg.	Haut.	
Duette 25	min.	40	2.2
	max.	150	
Plissé 20	min.	40	2.2
	max.	150	

Hauteur store fermé

A	Hauteur store fermé (mm)			
	B (Duette 25 mm)		B (Plissé 20 mm)	
	Daylight	Blackout	Daylight	Blackout
500	50	50	50	55
1000	60	70	55	60
1500	70	90	60	70
2000	90	110	70	75
2500	100	120	75	80

