


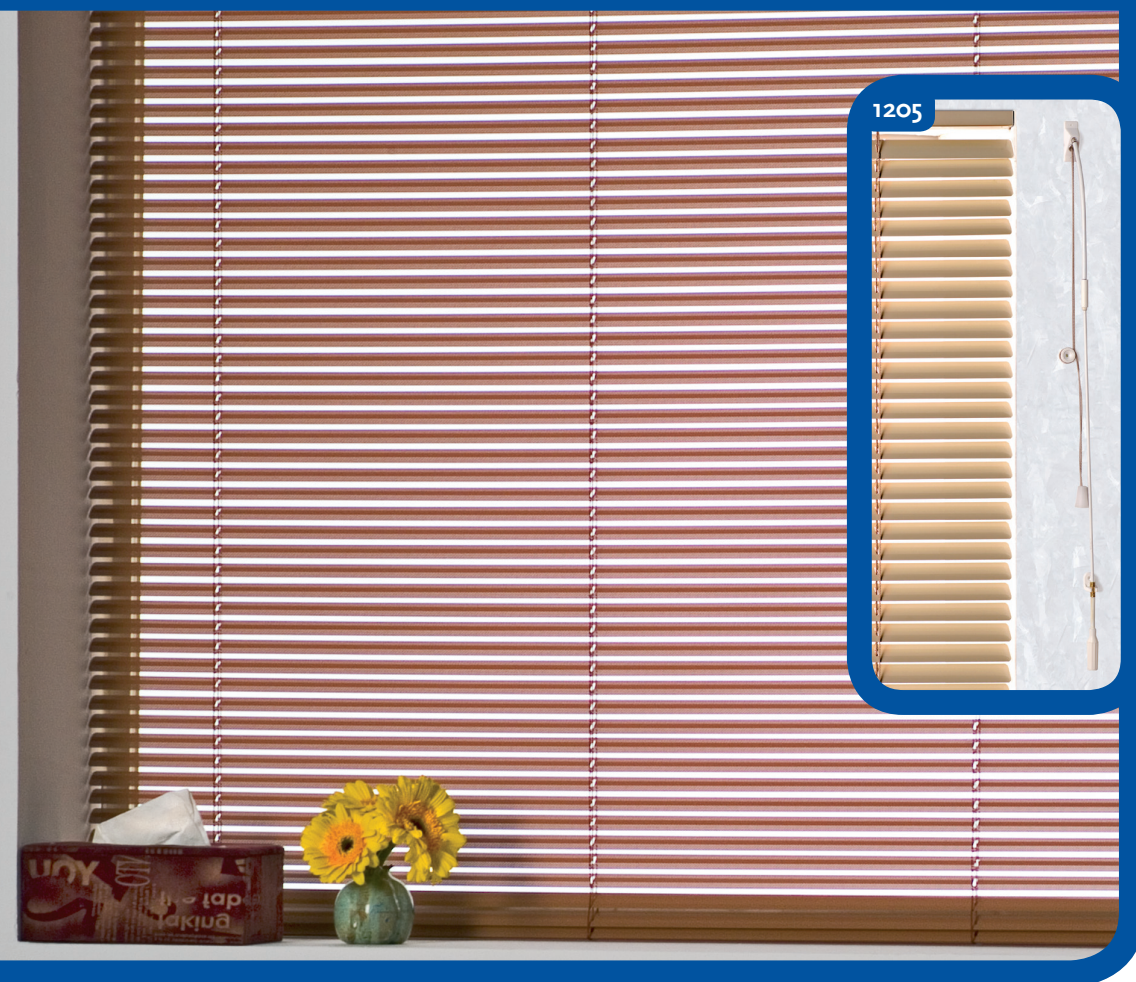

Système traditionnel de tige flexible et cordelette permettant de monter et de descendre le store mais également d'orienter les lames. Ce mécanisme est relié au store à travers le mur.

Le deuxième mécanisme permet d'orienter les lames du store à travers un bouton, qui est relié au store et fixé au mur.

Options

Orientation 1100 Droite
1101 Gauche

Fixations 1302 Plafond

Mécanisme 1205 Cordelette et tige flexible
1207 Bouton fixé au mur - Uniquement orientation.


Couleurs caisson (RAL) Blanc 9010 - standard
Autres: brun argile 8003, brun sépia 8014, alu 9006, ivoire clair 1015, jaune sable 1002, brun cuivré 8004, noir 9005, gris anthracite 7016

Informations


Lames Aluminium, couleurs unies, effets spéciaux, perforées ou imprimées.
Largeur 25 mm
Caisson Acier thermolaqué 25 x 24 x 0.5 mm
Lame finale Acier thermolaqué 19.5 x 10 x 0.5 mm
Cordelette Polyester 1.4 mm
Cordon Polyester largeur 2.8 mm
Distance entre échelles 21.5 mm
Tige Métal recouvert d'un plastique blanc 4 mm

Divers

Longueur tige/cordelette Standard 2/3 de la hauteur du store. Egalement sur mesure. Max. 140 cm.
Longueur bouton 150 cm

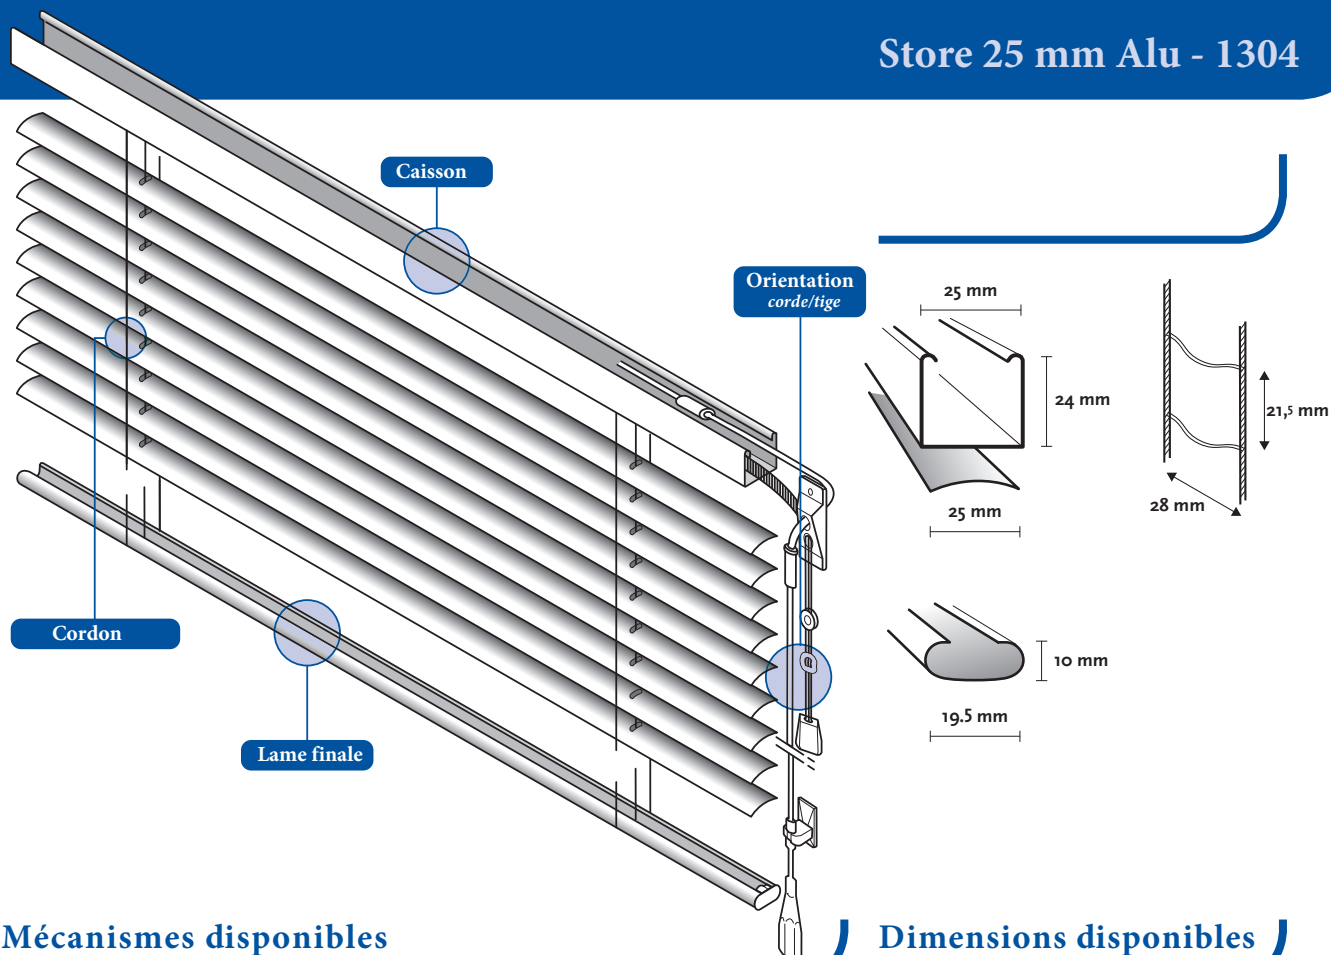

Mécanismes disponibles

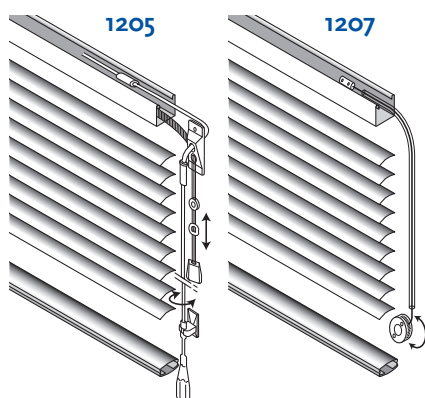

Dimensions disponibles

		cm		m2
		larg.	haut.	
1205	Max.	200	220	2.5
	Min.	30	20	0,06
1207	Max.	200	220	2.5
	Min.	30	20	0,06

Fixations



Hauteur store fermé

mm	
Haut. (A)	Haut. (B)
500	45
1000	60
1500	70
2000	80
2500	95